




PLUG & PLAY CANTILEVER SYSTEM

SISTEMA COMPATTO PLUG & PLAY

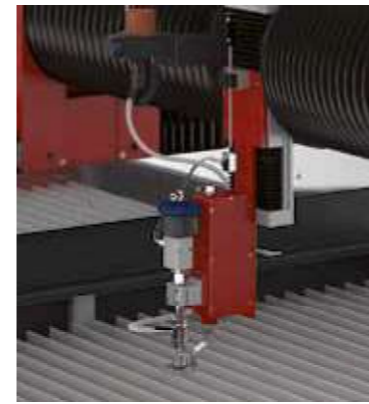

Touch Probe Sensor with Anti-collision Device (optional)
Tastatore con Anticollisione (opzionale)



LT 510

3 axis NC Flying Bridge technology with Integrated Tank, Rack and pinion motion system with automatic lubrication.

Vasca integrata con tecnologia "Flying Bridge" gestita da controllo numerico a 3 assi Interpolanti. Trasmissione con pignone a cremagliera e lubrificazione automatica.



X = 3.400 mm Y = 1.650 mm Z = 200 mm	Net Cutting Area Area netta di taglio	X = 11' Y = 5' 1/2 Z = 8"
3.800 mm x 1.800 mm	Inner Table Working Area Dimensioni interne vasca	12' x 6'
4.000 mm x 2.300 mm x h 1.800 mm	Overall Dimensions Dimensioni di ingombro totali	13' x 7' 1/2 x h 6'
0 - 10 mt / min	Rapid Speed Rapido	0 - 33' / min
2.500 Kg	Weight Peso Tavolo	5.500 lb
± 0,1 mm	Positioning Accuracy Precisione di posizionamento	± 0,004"
± 0,075 mm	Repeatability Ripetibilità	± 0,003"
± 0,1 mm	Ball Bar Ø 300 mm (12") Precisione di circolarità Ø 300 mm	± 0,004"

STANDARD AVAILABLE MODELS MODELLI DISPONIBILI

LT 44	1.250 x 1.250 mm 4' x 4'
LT 510	3.400 x 1.650 mm 11' x 5' 1/2
LT 612	4.000 x 1.650 mm 13' x 5' 1/2