




MX 40 ...

Cleme sculă




REF	s	€
MX 4008	0,8	33,25
MX 4010	1,0	33,25
MX 4020	2,0	33,25
MX 4030	3,0	33,25
MX 4033	3,3	33,25

Pentru cap de lucru cu ultrasunete UF 9700
Material: oțel

MX 41 ...

Cleme sculă




REF	s	€
MX 4110	1,0	33,25
MX 4120	2,0	33,25
MX 4130	3,0	33,25
MX 4133	3,3	33,25
MX 4140	4,0	33,25
MX 4150	5,0	33,25

Pentru cap de lucru cu ultrasunete UF 9700
Material: oțel

MX 10 ...

Cleme sculă



REF	d	€
MX 1020	2,0	33,25
MX 1030	3,0	33,25
MX 1033	3,3	33,25

Pentru cap de lucru cu ultrasunete UF 9700
Material: oțel



14



SP ...

Mandrine de prindere pentru BWA



COD	d	pentru cap de lucru	€
SP 1423	2,35	BWA 35 - BWA 45	55,37
SP 1430	3,0	BWA 35 - BWA 45 - BWA 50	55,37
SP 1460	6,0	BWA 35 - BWA 50	55,37

HM PRE 24 J

Motor suspendat Premium



Caracteristici:

- reglare continuă a turației până la 24.000 rpm
- putere 800 W
- performanță înaltă la turație mică
- pornire lentă și sigură
- pentru utilizare cu control electronic al turației, disponibil și cu controlul limitării turației

REF	€
HM PRE 24 J	364,35

HM PRE FC 24 0...

Controler



01



02



03

1. control electronic de picior (pedală) până la 24.000 min⁻¹; reglare continuă a turației
2. control electronic de picior (rotund) până la 24.000 min⁻¹; reglare continuă a turației
3. control de pupitru până la 24.000 min⁻¹; reglare continuă a turației

REF	€
HM PRE FC 24 01	158,59
HM PRE FC 24 02	261,25
HM PRE FC 24 03	269,89



Ax flexibil

HM FLEX J-P

Caracteristici:

- tip conexiune „J”
- cu arc de extindere sau arc duplex
- 6 x 1.100 mm
- conexiune parte motor: schimbare rapidă (potrivire universală)



2

REF	€
HM FLEX J-P DUP	145,95
HM FLEX J-P EXP	145,95

„Tip P”: Conexiune motor cu schimbare rapidă (potrivire universală)

Ax flexibil

HM FLEX J

Caracteristici:

- tip conexiune „J”
- cu arc de extindere sau arc duplex
- 6 x 1.100 mm
- conexiune parte motor: tip de conexiune standard



REF	€
HM FLEX J DUP	145,95
HM FLEX J EXP	145,95

„Tip J”: Conexiune motor standard



HM PRE 24 JP SET — Set serie Premium



Include:

- Motor suspendat Premium (HM PRE 24 J)
- control electronic de picior (HM PRE FC 24 02)
- Ax flexibil cu schimbare rapidă (HM FLEX J-P DUP)

capul de lucru nu este inclus

REF	€
HM PRE 24 JP SET	708,75

HM ACC 0... — Accesorii



01

02

03

1. suport telescopic mobil cu posibilitatea de depozitare a sculei
2. suport masă telescopic
3. suport de scule

REF	€
HM ACC 01	523,73
HM ACC 02	122,17
HM ACC 03	58,22



Motor suspendat/staționar universal

MO 900

Include:

- Motor cu întrerupător de picior/manual
- MO 901
- Ax flexibil MO 902

Caracteristici:

- Capetele de lucru HD 50, HD 100, BWA 35, BWA 45 pentru mișcări de rotație și liniare
- Filtru de aer detașabil
- Adaptare putere în funcție de sarcină prin intermediul sistemului de control electronic
- Reducție observabilă a producției uzuale de căldură



2

REF	€
MO 900	770,46

Motor cu întrerupător de picior/manual

MO 901

Descriere	Mo 901
Tensiune de alimentare	220 V~ ± 10%, 50 Hz
Putere	max. 900 W
Turație	7.500 - 25.000 min ⁻¹ continuu
Greutate	3,100 kg
Limită de rotație setată în 5 pași	max. 25.000 min ⁻¹
	18.000 min ⁻¹
	14.000 min ⁻¹
	11.000 min ⁻¹
	7.500 min ⁻¹

REF	€
MO 901	592,35





MO 902

Ax flexibil cu blocare prin clemă rotativă



Descriere	MO 902
Turație	max. 25.000 min ⁻¹
Ø ax	5 mm
Lungime	1.200 mm

REF	€
MO 902	197,56

FF 496

Suport masă



Caracteristici:

- Înălțime 680 - 1.150 mm

REF	€
FF 496	153,57

HD 50

Dipofil, cap de lucru pentru pilire



Caracteristici:

- Pentru operații de pilire de dificultate ușoară și medie

Descriere	HD 50
Suport pentru scule	max. 3,5 mm
Dimensiuni	124 x 33 x 135 mm
Lungime cursă	0,2/6,0 mm
Greutate	0,45 kg
Raport cursă	max. 10.000/min

REF	€
HD 50	833,7



Dipofil, cap de lucru pentru pilire

HD 100

Caracteristici:

- Pentru operații de pilire de dificultate grea și medie

Descriere	HD 100
Suport pentru scule	max. 6,4 mm
Dimensiuni	124 x 33 x 135 mm
Lungime cursă	0,5/6,0 mm
Greutate	0,60 kg
Raport cursă	max. 10.000/min

REF	€
HD 100	880,95



2

Cap de lucru

BWA 35

Include:

- Mandrina de prindere SP 1423 (Ø2,35)
- Mandrina de prindere SP 1430 (Ø3,0)
- Altele la cerere

Descriere	BWA 35
Mandrină de prindere	2,35 - 3 mm
Lungime	max. 240 mm
Turație	max. 24.000 min ⁻¹

REF	€
BWA 35	272,11



Cap de lucru

BWA 35i

- cap de lucru drept cu mandrină de 6 mm
- zonă de apucare cilindrică
- domeniu de prindere: 1 - 6,35 mm

REF	€
BWA 35i	200,55





BWA 45




Cap de lucru înclinat telescopic

Descriere	BWA 45
Mandrină de prindere	2,35 - 3 mm
Lungime	max. 240 mm
Turație	max. 24.000 min ⁻¹

REF	€
BWA 45	246,75

BWA 50

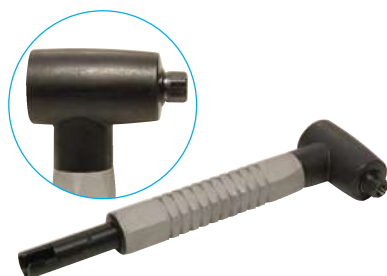

Cap de lucru înclinat la 90°

Descriere	BWA 50
Mandrină de prindere	3 - 6 mm
Lungime	170 mm
Turație	max. 24.000 min ⁻¹

REF	€
BWA 50	288,75

BWA 55



Cap de lucru

- cap de lucru la unghi mic 135° cu telescop
- numai rotire la stânga;
- prinderi 2,35 - 3 mm
- zonă de apucare hexagonală
- domeniu de prindere: 1 - 3,17 mm

REF	€
BWA 55	452,95